


取付説明書（付属図）

HB-250AR

HB-500AR


⑤ タンクを取り付け、ナットで固定する

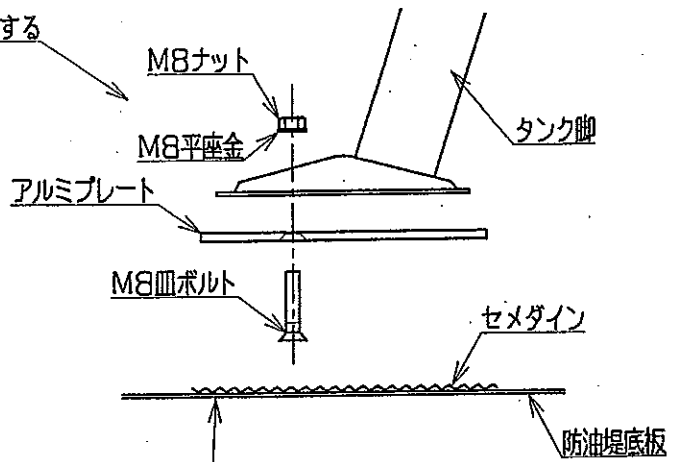

③ セメダインをタンク脚位置に塗る

タンク脚位置は、承認図・カタログ等を参照してください
セメダインの使用に際しては、説明書を良くお読みください

④ アルミプレートに皿ボルトをセットし接着する

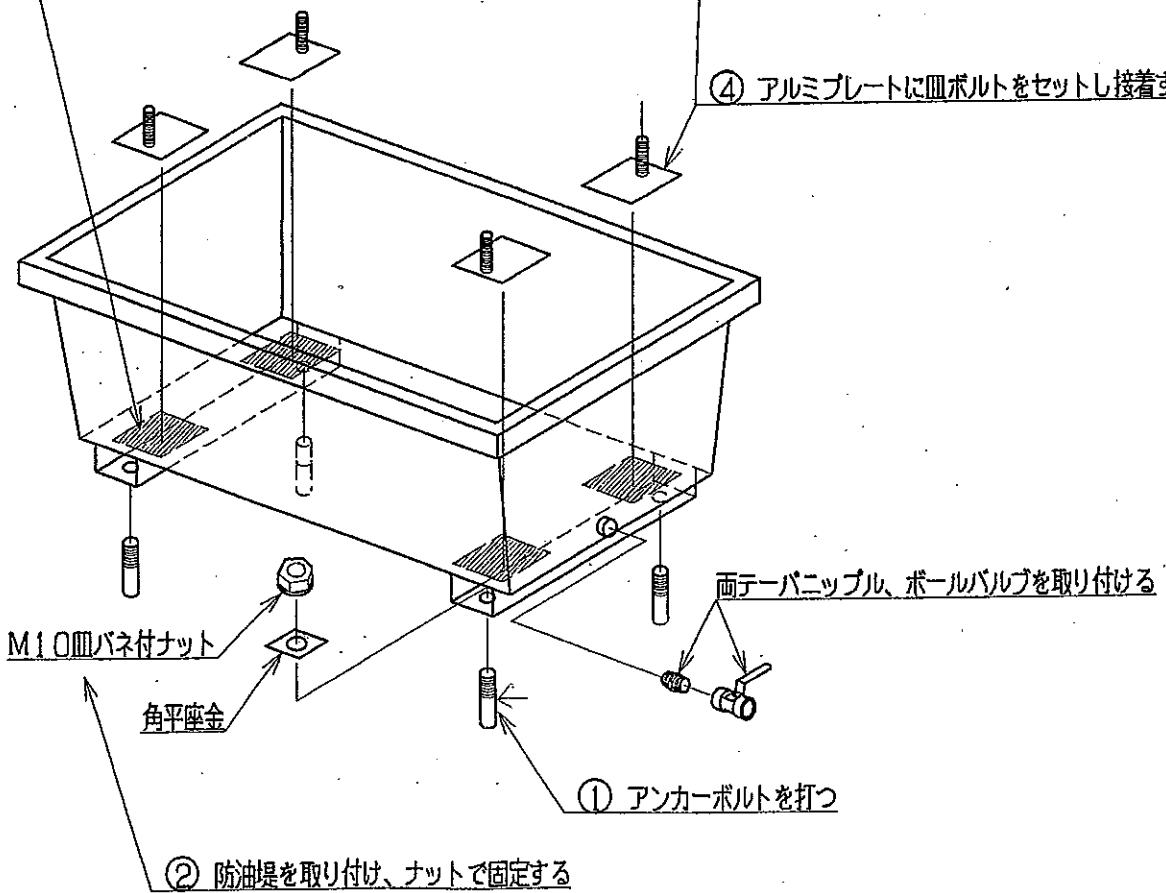

株式会社 **ホクエイ**

本社／札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号 TEL (011)781-5111 FAX (011)784-2265
 関東営業所／埼玉県上尾市原市3206-3江端ビル2階 TEL (048)721-9091 FAX (048)721-9081
 福岡駐在所／福岡県大野城市下大利団地48-402 TEL (092)501-9154 FAX (092)501-9156

ホクエイホームページ <http://www.hokuei.co.jp/>